

# NEUE GENERATION SCHIEBERMASCHINEN

Sanftes Öffnen und Schließen von Schiebern

DIE LÖSOMATEN  
VON GEDORE





# DIE NEUE GENERATION DES LDA-S

## LOSBRECHMOMENT BIS 900 NM




WARTUNGSARM

LEICHT WIE NIE

ERGONOMISCH

- > Losbrechmoment bis 900 Nm
- > Stufenlose Drehmomenteinstellung
- > Brushless Technology

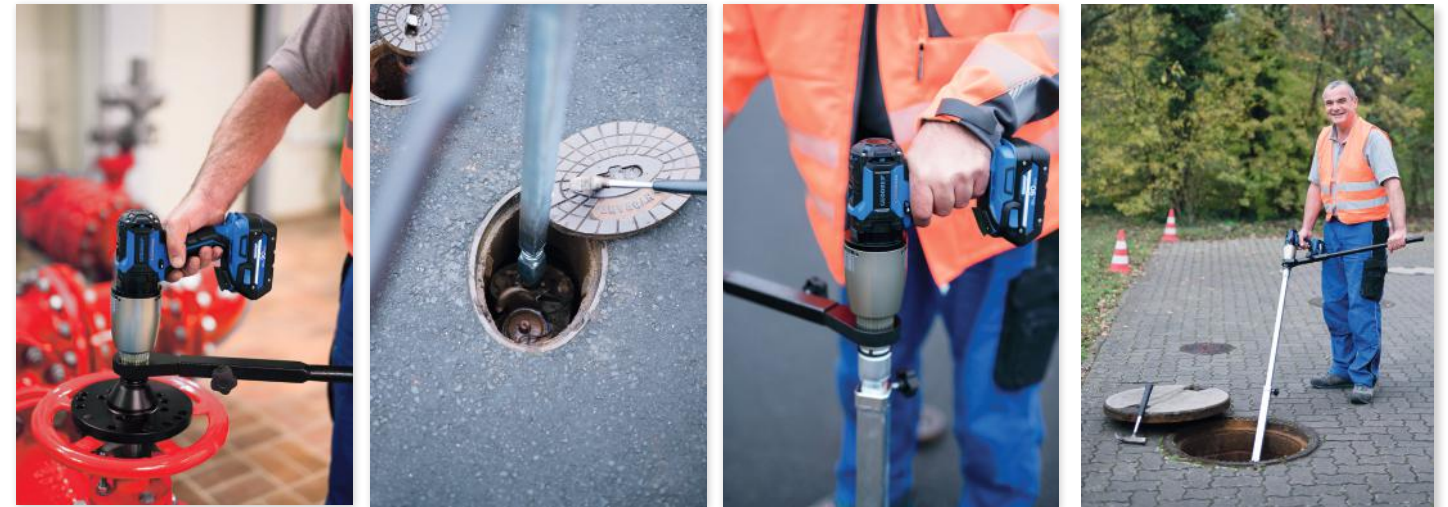

### Sicher. Kraftvoll.

- > Arbeitet schnell und zuverlässig
- > Durch elektronisch stufenlose Drehmomenteinstellung und das sanfte Anfahren des Motors ist ein ruckartiges Losreißen der Schieberspindel unmöglich
- > Sanfte elektronische Abschaltung, um ruckartiges Überdrehen zu vermeiden

### Durchdacht. Robust.

- > Entstanden aus langjähriger Entwicklung von Hochmomentschraubern
- > Robustes Planetengetriebe, daher sehr lange Standzeiten und große Losbrechmomente
- > Stufenlose Drehmomenteinstellung
- > Mit LED Status-Anzeige

### Flexibel. Zuverlässig.


- > Gewichtsoptimiert, ohne auf Komfort und die notwendige Sicherheit zu verzichten
- > 360°-drehbare Motoreinheit, damit an Ihren Anwendungsfall angepasste Ergonomie. Somit wird dem Bediener ermöglicht, auch allein mühelos feststehende Schieber zu öffnen
- > Der ergonomische Griff liegt sicher in der Hand
- > Ermüdungsfreies und sicheres Arbeiten auch bei schwergängigen Schiebern

### Schnell. Zeitsparend.

- > Wahlweise mit Elektro- oder Akkuantrieb erhältlich
- > Gewinn an Arbeitssicherheit, Flexibilität und Zeit beim Öffnen und Schließen der Schieber in Ihrem Rohrnetz



# DIE NEUE SCHIEBERMASCHINE IN ERGONOMISCHEM DESIGN



## TECHNISCHE DATEN

Typ	~Nm max <sup>*1</sup>	~ U/min	■	Ø D mm	H mm	⚖️ <sup>*2</sup>
LDA - 05S	500	46	¾"	80	255	3.3
LDA - 07S	700	29	¾"	80	287	3.9
LDA - 09S	900	23	¾"	80	287	3.9

<sup>\*1</sup> Losbrechmoment im 1. Gang  
Weitere Drehmomente auf Anfrage.

<sup>\*2</sup> Ohne Reaktionsarm mit Akku  
Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.

Akku: 740g Die Vibration liegt unter 2,5 m/s<sup>2</sup>  
Dauerschalldruckpegel entsprechend DIN 45635 < 70 dB(A)

## Lieferumfang

- › Gerät
- › Reaktionsarm, einseitig, gerade (LM)
- › 3x Lithium-Ionen Akku (90 Wh/18 V/5 Ah)
- › Ladegerät 220–240 V; 50/60 Hz
- › Werkzeugkoffer
- › Betriebsanleitung



\* Schieberstange und Handhebelverlängerung optional erhältlich

## Optionales Zubehör

- › Teleskopierbare Schieberstange
- › Handhebelverlängerung (ca. 800 mm lang)
- › Bordladegerät
- › Zählwerk – bidirektional
- › Adapter ¾" auf konischen Innenvierkant; 32 oder 50 mm
- › Kardangelen
- › Handradadapter



\*Abbildung ähnlich

**GEDORE**  
WERKZEUGE FÜRS LEBEN

**GEDORE Torque Solutions GmbH**

Bertha-Benz-Straße 12  
71665 Vaihingen/ Enz · GERMANY

T +49 (0)7042/ 94 41-0  
F +49 (0)7042/ 94 41-41

torque-solutions@gedore.com  
www.gedore-torque-solutions.com