

HEAVY DUTY 3/2026

NFZ NEWS + PROMOTION
01.09. - 31.12.2026

MISSION: KLANN POSSIBLE

Sicheres Arbeiten. Zeitersparnis. Durchdachte Werkzeuge.

KL-1022-110 B / -120 B

NEU

**RADKAPSEL-/
ACHSMUTTER-
SCHLAGSCHLÜSSEL**

74

Top-Angebote

OPERATION BOARD

Made in Germany



ZEITERSPARNIS

Diese Werkzeuge sparen besonders Zeit und damit echtes Geld



SICHERES ARBEITEN

Bei diesen Werkzeugen steht die Sicherheit bei der Anwendung besonders im Mittelpunkt



DAS GIBT'S NUR VON GEDORE

Diese Werkzeuge sind von uns geschützt durch Patent, Gebrauchs- oder Geschmacksmuster



MATERIALSCHONEND

Diese Werkzeuge schützen Fahrzeug-/Ersatzteile vor Beschädigungen beim Aus- und Einbau



NFZ

Diese Werkzeuge sind besonders für den Einsatz an Nutzfahrzeugen entwickelt und geeignet



TRANSPORTER

Diese Werkzeuge sind besonders für den Einsatz an Transportern entwickelt und geeignet



AGRAR

Diese Werkzeuge sind besonders für den Einsatz an Agrar-Fahrzeugen entwickelt und geeignet

KL-4999-420

MOBILE WERKBANK

mit Jumbo NFZ-Sortiment, 302-teilig

Made in Germany



Universell einsetzbar.

- Umfangreiches NFZ-/Landmaschinen-Sortiment für den Profi
- Werkzeuge in metrischer Ausführung
- Breite Schubladen mit Vollauszug
- Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
- Sicherheitsverriegelung je Schublade, Einhandbedienung
- Schubladenbestückung in vollflächigen Check-Tool-Einlagen

Inhalt:

- 1/4"-Sortiment (SW 4-13, IN 4-8 und T8-T25)
- 1/2"-Sortiment (SW 10-32, T20-T60 lang, IN 6-19 und IN lang 6-14, Kraftschraubereinsätze SW 17-32 und Teleskopknarre)
- 3/4"-Sortiment (SW 21-60, E24 und IN lang SW 14 und Kraftschraubereinsätze SW 24-41)
- Bit-Satz und Knarren-Schraubendreher
- Schraubendrehersätze (Schlitz 4,5-8, PH 1-4, T10-T40 und IN 2-10)
- Schraubenschlüsselsätze (SW 6-41 + Bremsleitungs- und Starter-Block-Schlüssel)
- Schlagschlüsselsätze (E18/E20/E24, 6-kant SW 24/26/27 und 12-kant SW 19/21/24)
- Umfangreiches Zangen-Sortiment
- Umfangreiches Schlag- und Hebelwerkzeug-Sortiment
- Umfangreiches Mess-, Trenn- und Zerspannungswerkzeug-Sortiment



Code	Artikel-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Tragkraft (statisch)	Tragkraft (dynamisch)	Schubladentyp	Anzahl Schubladen	Inhalt	Gewicht
3418367	KL-4999-420	1.200 mm	635 mm	985 mm	1000 kg	750 kg	Vollauszug	6	302	220 kg

1504 XL-S-306



WERKBANK

MIT PROFI-SORTIMENT

306-teilig

Ideal geeignet für Service- und Wartungsarbeiten an Landmaschinen, Nutzfahrzeugen und Transportern.

- Umfangreiches Steckschlüsselsortiment in 1/4" und 1/2"
- Ring-Maulschlüssel-Satz SW 6 - 34 (gekröpft) und SW 10 - 41 (XL)
- Ringratsch-Maulschlüssel, Starter-Blockschlüssel, offene Doppelringschlüssel
- Vielzahl an Schraubendrehern, Zangen, Schlagwerkzeugen, uvm.
- Vollständigkeitsprüfung durch 2-farbige Schaumstoffeinlagen
- Großer Stauraum mit Fachboden und Tür
- Sicherheit durch Fersenschutz für Personen
- Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
- Schubladen mit Vollauszug, herausnehmbar
- Sicherheitsverriegelung je Schublade, Einhandbedienung
- GEDORE Trapez-Achskonstruktion für Leichtlauf, Wendigkeit und Spurtreue



**Mobile Werkbank
mit hochwertiger
Multiplex Arbeitsplatte**



**Leistungsstarkes Werkzeug
für Landmaschinen, Nutzfahr-
zeuge und Transporter**

**Umfangreiche
Ausstattung
von 306 Teilen**

**Werkbank mit
hoher Tragkraft**

Code	Artikel-Nr.	Anzahl Schubladen	Tragkraft, Schublade	Tragkraft, Schwerlast- schublade	Tragkraft (statisch)	Tragkraft (dynamisch)	Farbe	Material	Länge	Breite	Höhe	Inhalt	Gewicht
3434834	1504 XL-S-306	9	40 kg	60 kg	1000 kg	750 kg	blau	Stahlblech	1.250 mm	630 mm	985 mm	306	175 kg

1504 XL-S-198

WERKBANK MIT BASIS-SORTIMENT


198-teilig

Made in Germany



Ideal geeignet für Service- und Wartungsarbeiten an Landmaschinen, Nutzfahrzeugen und Transportern.

- Umfangreiches Steckschlüsselsortiment in 1/4" und 1/2"
- Ring-Maulschlüssel-Satz SW 6 - 34
- Vielzahl an Schraubendrehern, Zangen, Schlagwerkzeugen, uvm.
- Vollständigkeitsprüfung durch 2-farbige Schaumstoffeinlagen
- Großer Stauraum mit Fachboden und Tür
- Sicherheit durch Fersenschutz für Personen
- Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
- Schubladen mit Vollauszug, herausnehmbar
- Sicherheitsverriegelung je Schublade, Einhandbedienung
- GEDORE Trapez-Achskonstruktion für Leichtlauf, Wendigkeit und Spurtreue

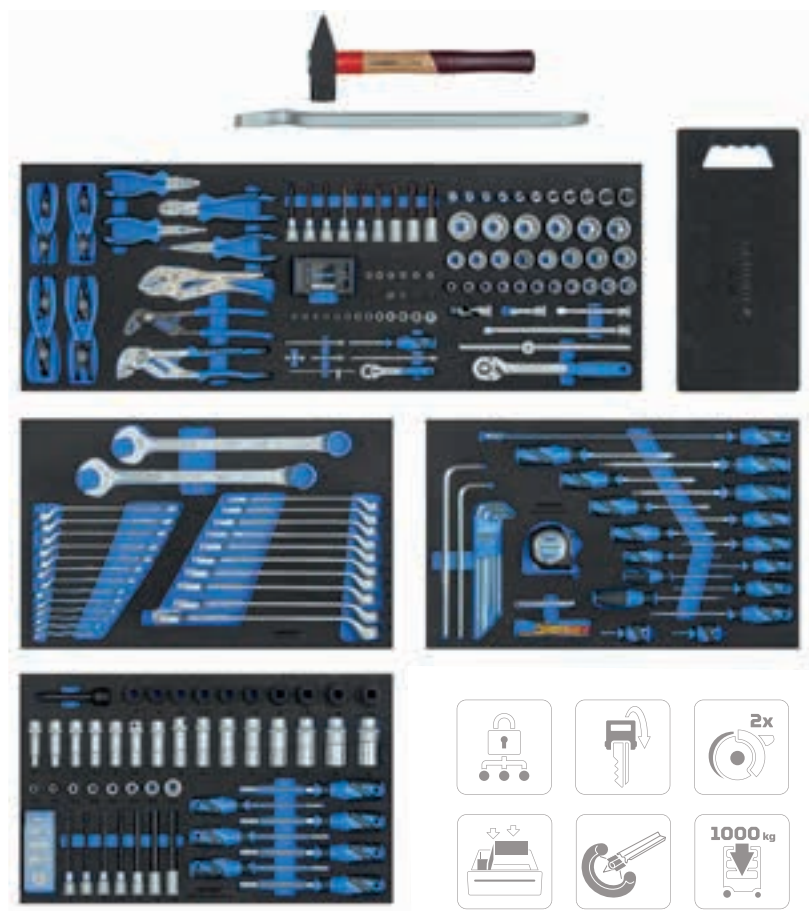

Code	Artikel-Nr.	Anzahl Schubladen	Tragkraft, Schublade	Tragkraft, Schwerlastschublade	Tragkraft (statisch)	Tragkraft (dynamisch)	Farbe	Material	Länge	Breite	Höhe	Inhalt	Gewicht
3434826	1504 XL-S-198	7	40 kg	60 kg	1000 kg	750 kg	blau	Stahlblech	1.250 mm	630 mm	985 mm	198	154 kg

2005 XL-S-466

WERKZEUGWAGEN MIT PKW SORTIMENT


466-teilig

Made in Germany



Universell einsetzbar bei Instandsetzungs- und Reparaturarbeiten an PKW und Transportern.

- Sehr umfangreiches und äusserst robustes Handwerkzeug-Sortiment
- Idealer, mobiler Arbeitsplatz
- Metrische Ausführung
- 7 vollbestückte Schubladen
- Eine leere, große Schublade ganz unten
- Extra breite Schubladen mit Vollauszug
- Sicherheitsverriegelung je Schublade

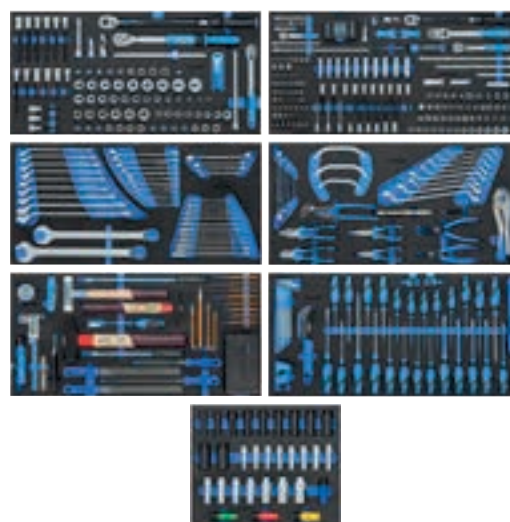

Code	Artikel-Nr.	Tragkraft, Schublade	Tragkraft, Schwerlastschublade	Material	Länge	Breite	Höhe	Inhalt	Gewicht
3458946	2005 XL-S-466	60 kg	70 kg	Stahlblech	1.021 mm	605 mm	1.020 mm	466	150 kg

KL-0100-83 K

KRAFTSCHRAUBER-SATZ

3/4", 200 mm, 9-teilig

Universell passend für Radverschraubungen und sonstige Schraubverbindungen.

- Robustes 9-teiliges Set in extra langer 200 mm Ausführung
- Zum Lösen und Festziehen von tiefsitzenden Verschraubungen
- Schlagschrauber geeignete Einsätze mit Aufnahme für Sicherungsstift
- Inkl. Reduzierstück 1" auf 3/4"

Inhalt: 1x Kraft-Steckschlüssel, SW 27
1x Kraft-Steckschlüssel, SW 30
1x Kraft-Steckschlüssel, SW 32
1x Kraft-Steckschlüssel, SW 33
1x Kraft-Steckschlüssel, SW 36
1x Kraft-Steckschlüssel, SW 38
1x Kraft-Steckschlüssel, SW 41
1x Kraft-Steckschlüssel, SW 46
1x Reduzierstück 1" - 3/4"



Code	Artikel-Nr.	Profil	Antrieb (4-kant)	Steckeinsatz, Länge	Aufbewahrung	Länge	Breite	Höhe	Inhalt	Gewicht
3518450	KL-0100-83 K	6-kant	3/4" 1"	200 mm	im Koffer	250 mm	220 mm	130 mm	9	17 kg

32 EMU-2

STECKSCHLÜSSEL-SATZ

3/4" 14-teilig 6-kant 22-50 mm

Made in Germany



- Mit 6-kant Steckschlüsseleinsätzen
- SW 22 / 24 / 27 / 30 / 32 / 36 / 38 / 41 / 46 / 50
- Mit feinverzahnter Umschaltknarre
- Im GEDORE blauen Stahlblechkasten



20 3/4" 6 mm



Code	Artikel-Nr.	Ring-Profil	Antrieb (4-kant)	Material	Länge	Breite	Höhe	Inhalt	Gewicht
6280340	32 EMU-2	UNIT-DRIVE	3/4"	Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3	525 mm	525 mm	73 mm	14	11,4 kg

BIT-KNARREN-SET MULTIFUNKTION

- > Multifunktionale 1/4" Bit-Knarre als Set: 5 Features, 1 Werkzeug
- > Maximale Vielseitigkeit: Bit-Knarre, 1/4" Vierkant-Knarre, T-Griff, Schwenkkopf, Verlängerung
- > Für Bits und 1/4" Steckschlüssel mit Adapter
- > Kompakte, flexible Bit-Knarre mit 180° Schwenkkopf
- > Verlängerung am Griffende macht tiefe Verschraubungen leicht erreichbar
- > T-Griff Funktion: Verlängerung (lasermarkierter Bereich) durch Knarrenkopf (weißer Punkt) führen
- > Per Druckknopf sehr schnell und präzise verstellbar
- > Mit kompaktem Halter für den mobilen Einsatz
- > Hohes Drehmoment: Knarre max. 65 Nm; 1/4" Griffende max. 50 Nm

NEU

**Innovative 180°-Gelenkkopf-Knarre
mit Verlängerung – 5 Hauptfunktionen**

**Sowohl als
Bit-Ratsche und
1/4"-Ratsche
(mit Adapter)
einsetzbar**



**Mit T-Griff für komfortables
Schrauben – mehr Anwendungs-
möglichkeiten**



**Im kompakten
Halter für den
sicheren und
mobilen Einsatz**



Code	Artikel-Nr.	Antrieb (6-kant)	Länge	Breite	Höhe	Gewicht
3543870	671 M-003	1/4"	118 mm	25 mm	18 mm	0,1 kg

2093 U-20

UMSCHALTKNARRE

1/4", 2K-Griff, 127 mm



Made in Germany



- Universeller Einsatz in Industrie und Automotive
- Kleiner, tropfenförmiger Kopf für engste Schraubstellen
- Feinverzahnt (40 Zähne), mit Umschalthebel und Druckknopfauflösung
- Rückschwenkwinkel 9°
- Rutschfester 2-Komponenten-Griff mit Aufhängeloch

6,3 1/4"



Code	Artikel-Nr.	Abtrieb (4-kant)	Rückschwenkwinkel	Material	Länge	Breite	Höhe	Gewicht
1703749	2093 U-20	1/4"	9°	Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3	130 mm	24 mm	21 mm	0,1 kg

1993 U-20

UMSCHALTKNARRE

1/2", 2K-Griff, 270 mm




Made in Germany



- Universeller Einsatz in Industrie und Automotive
- Kleiner, tropfenförmiger Kopf für engste Schraubstellen
- Feinverzahnt (60 Zähne), mit Umschalthebel und Druckknopfauflösung
- Rückschwenkwinkel 6°
- Rutschfester 2-Komponenten-Griff mit Aufhängeloch



1/2" 12,5



Code	Artikel-Nr.	Abtrieb (4-kant)	Rückschwenkwinkel	Material	Länge	Breite	Höhe	Gewicht
1436686	1993 U-20	1/2"	6°	Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3	275 mm	40 mm	38 mm	0,5 kg

1993 TU-10

TELESKOP-UMSCHALTKNARRE

1/2"



Made in Germany



- Langer Hebelarm für hohes Drehmoment
- Von 400 bis 600 mm in acht Rastungen verstellbar
- Mit Druckknopfauflösung
- Ratschensperre in Mittenstellung
- Rutschfester 2-Komponenten-Griff

1/2" 12,5



Code	Artikel-Nr.	Abtrieb (4-kant)	Sicherung	Drehmoment (max.)	Rückschwenkwinkel	Material	Länge	Breite	Höhe	Gewicht
3041859	1993 TU-10	1/2"	Kugelsicherung	600 Nm	7,5°	Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3	405 mm	48 mm	48 mm	1,3 kg

KL-4007-260

UMLENK-ADAPTER-SATZ

90°, 6-teilig



Anwendungsbeispiel, nicht im Lieferumfang enthalten



Universell einsetzbar im Werkstattalltag.

- Einzigartiges Umlenkadapter-Set für 1/4", 3/8" und 1/2" Antriebe
- Zum Erreichen von äußerst schwer zugänglichen Verschraubungen
- Ermöglicht einen Versatz der Antriebsachse und Umlenken der Antriebskraft
- Kombinierbar auch mit weiteren Adaptern und Verlängerungen
- 2x Umlenkadapter pro Größe

Eignung: universell



Anwendungsvideo

Code	Artikel-Nr.	Antrieb (4-kant)	Winkel	Aufbewahrung	Inhalt	Gewicht
3517330	KL-4007-260	1/4" 3/8" 1/2"	90°	in Kunststoffeinlage	6	250 g

KL-1005-100 A

RADNABENABZIEHER-SATZ, NFZ

Made in Germany



Universell passend für NKW Radnaben (sowie Radnaben mit integriertem Kompaktradwalger) mit abnehmbarem Nabendeckel.
Für Achssysteme mit einem Lochkreis-Ø von 8x275 mm und 10x335 mm bei BPW, SAF und ZF.

- Zum schnellen und fachgerechten Abziehen der Radnabe direkt am Fahrzeug
- Besonders kraftvoll in Verbindung mit dem 28 t Hydraulik-Zylinder
- Zusätzliche Antriebsteile erforderlich!
(Hydraulischer Antrieb siehe Seite 11)

Eignung: universell, insbesondere für:


MERCEDES MAN DAF IVECO RENAULT SCANIA VOLVO

Code	Artikel-Nr.	Breite, innen (Pressrahmen)	Länge, innen (Pressrahmen)	Lochkreis-Ø	Antriebsart	Belastung (max.)	Gewicht
3283666	KL-1005-100 A	178 mm - 320 mm	152 mm	8 x 275 mm 10 x 335 mm	hydraulisch / mechanisch	28 t	22 kg

KL-1005-111 Z

RADNABENABZIEHER**NFZ, mechanisch**

Made in Germany

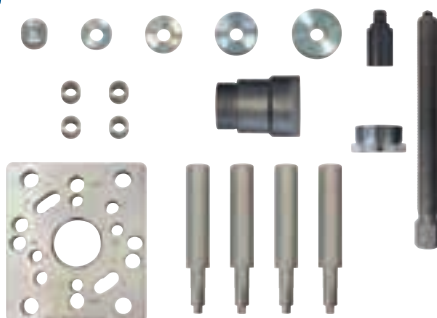

Universell passend für NKW Radnaben-/Lagereinheiten mit abnehmbarem Nabendeckel.

- Zum fachgerechten Abziehen von Radnaben-/Lagereinheiten
- Auch hydraulischer Antrieb mit 28 t Zylinder möglich (Zubehör erforderlich)

Hinweis: Auch hydraulischer Antrieb möglich.

Erforderliche Antriebsteile:
KL-0040-2800 - Hydraulik-Zylinder 28 t
KL-0215-35 M28 - Hydraulik-Pumpe
KL-0040-2812-1 - Druckspindel M24
KL-0040-2812-5 - Druckmutter M24
KL-0039-1002 - Aufnahmeadapter



Anwendungsvideo

Eignung: universell, insbesondere für:

MERCEDES MAN VOLVO IVECO RENAULT NEOPLAN DAF WIELTON

Code	Artikel-Nr.	Lochkreis-Ø	Antriebsart	Belastung (max.)	Gewicht
3418596	KL-1005-111 Z	10x120mm 10x122mm 10x143mm 10x165mm 10x168mm 12x144mm 12x145mm 12x164mm 12x168mm 14x138mm 14x144mm 10x225 mm	mechanisch	28 t	21,5 kg

KL-1029-300

RADNABEN-HEBEWERKZEUG, NFZ

Made in Germany



Universell passend für Nutzfahrzeuge, Trailer und Anhänger.

- Zum einfachen und rückschonenden Heben von schwergewichtigen Radnaben
- Ein-Personen-Bedienung
- Stufenlose Verstellung, um die Radnabe in Waage zu halten
- Vielseitig einsetzbar, z.B. beim Bremsscheibenwechsel

Eignung: universell

Code	Artikel-Nr.	Bohrungs-Ø	Verstellbereich	Ausführung	Belastung (max.)	Gesamtlänge	Gewicht
3413071	KL-1029-300	23 mm	110 mm	stufenlos	300 kg	148 mm	1,1 kg

NFZ-PRESSRAHMEN-WERKZEUG

Das Ein- und Auspressen von Lagern, Buchsen und Bolzen ist im NFZ-Bereich immer eine große Herausforderung. Oft müssen ganze Fahrzeug-Komponenten ausgebaut werden, um das Ersatzteil an der Standpresse zu tauschen.

Mit diesem großen, mobilen Pressrahmen können viele dieser Teile direkt am Fahrzeug getauscht werden. Das spart Zeit und somit bares Geld.

Made in Germany

Zum Wechseln von Lagern, Buchsen und Bolzen wie z.B. an Auslege-/Hubarmen, Liftsystemen, Fahrwerksteile, etc.

- Kraftvoller hydraulischer Antrieb mit bis zu 28 t
- Mechanischer Antrieb möglich
- In Breite und Länge verstellbar
- Durch Hülsen der KL-0039-Serie erweiterbar
- Auch als Standpresse verwendbar

Lager / Buchsen




KL-1039-111
Pressrahmen, NFZ, 28 t
(mit Brücke KL-1005-100 A)



Achsschenkelbolzen



Variable Größe

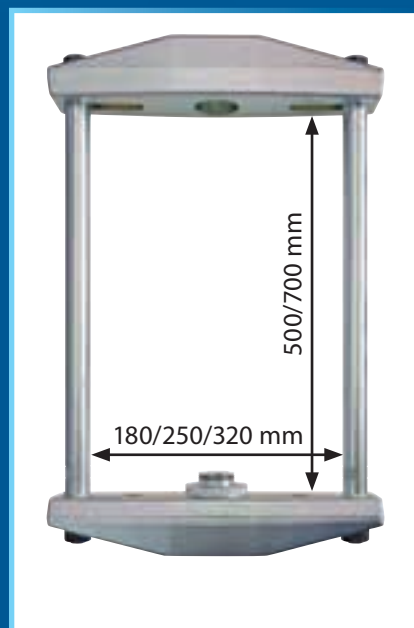

QR-Code Website



KL-1039-111

Code	Artikel-Nr.	Belastung (max.)	Breite, innen (Pressrahmen)	Breite, innen 2 (Pressrahmen)	Breite, innen 3 (Pressrahmen)	Länge, innen (Pressrahmen)	Länge, innen 2 (Pressrahmen)	Antriebsart	Gewicht
3275299	KL-1039-111	28 t	180 mm	250 mm	320 mm	500 mm	700 mm	hydraulisch / mechanisch	49 kg

MODULO-MONTAGEWAGEN

Der MODULO-Montagewagen von GEDORE ist ein System, das Zeit spart und zusätzlichen Umsatz generiert!

Vorgang	Zeit ohne MODULO	Zeit mit MODULO
Silentlager Wechsel	1 – 2 Stunden	30 Minuten
Kugelgelenk trennen	0,5 – 1 Stunde	10 Minuten
Radnabe 19-22,5" Ausbau	2 – 4 Stunden	30 Minuten
Radnabe 8-14" Ausbau	2 – 4 Stunden	30 Minuten
Achschenkelbolzen	2 – 4 Stunden	30 Minuten
Bolzen Aus-/Einbau	1 – 2 Stunden	30 Minuten



Dadurch sparen Sie durchschnittlich 2 Stunden pro Auftrag.

Bei 50 solcher Aufträge pro Jahr bedeutet das 100 Stunden zusätzliches Einkommen für Ihre Werkstatt!



Sortiment mit Handwerkzeugen und hydraulischen Antriebsteilen

- Diverse Antriebsteile zum Antrieb der Werkzeugsätze
- Inklusive hilfreicher Handwerkzeuge



Sortiment mit Kugelgelenk-Abdrückern, Silentlager Wechsel, Hydr.-Zyl. 28 t, Lenkstangenschlüssel, Radnaben-Hebewerkzeug

- Aus- und Einbau von geschlitzten und geschlossenen Silentlagern
- Abdrücken von Kugelgelenkverbindungen an Lenk- und Achssystemen
- Lösen und Einstellen von Spurstangenköpfen
- Heben von schwergewichtigen Radnaben mit Hilfe eines Werkstattkrans



Pressrahmen 28 t, Radnabenabzieher groß und klein, Druck- und Stützhülsen Sortiment

- Auspressen von Radnaben mit abnehmbarem Nabendeckel
- Für Radnaben mit Lochkreis-Ø 8x275 mm und 10x335 mm
- Für Kompaktlager-Radnaben mit Lochkreis-Ø 10x120 mm bis 14x144 mm
- Aus- und Einpressen von Buchsen, Lagern und Bolzen

QR-Code
Website



KL-4999-820

Made in Germany

Code	Artikel-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Tragkraft (statisch)	Tragkraft (dynamisch)	Schubladentyp	Anzahl Schubladen	Farbe	Inhalt	Gewicht
3425835	KL-4999-820	1.200 mm	635 mm	985 mm	1000 kg	750 kg	Vollauszug	4	Blau	93	249 kg
3532682	KL-4999-820/AT	1.200 mm	635 mm	985 mm	1000 kg	750 kg	Vollauszug	4	Anthrazit	93	249 kg

KL-4999-1280

AUFSATZ ARBEITSPLATTE

Passend für MODULO

Werkstattwagen KL-4999-12..., 1507 XL,
KL-4999-250, -260, -270 A, -320, -420, -820
sowie die Anthrazit-Versionen.

- Zum Aufsetzen auf die Holzarbeitsplatte
- Extrem robust, schlagzäh und ölresistent
- Mit 2x Dosenablagen und 8 x Ablagefächer



Made in Germany



Code	Artikel-Nr.	Innenbreite	Innentiefe	Gewicht
3428001	KL-4999-1280	1202 mm	639 mm	3,2 kg

KL-0040-2800

HYDRAULIK-ZYLINDER, 28 T



Anwendungsvideo



Made in Germany



- Der Hohlkolben-Zylinder ist zum Ziehen und Drücken geeignet
- Zum Aus- und Einbau von Gelenkwellen, Silentlagern, Radlager/-naben und Traggelenken

Eignung: universell

Code	Artikel-Nr.	Anschlußgewinde zugseitig	Anschlußgewinde druckseitig	Innen- gewinde	Zulässige Kraft (max.)	Hub	Öldruck (max.)	Antriebsart	Zylinder-Ø	Länge	Anschlussgewinde Hydr.-Kupplung
2016893	KL-0040-2800	M42x2	2 3/4"-16 UN	M24	285 kN (28 t)	50 mm	700 bar	hydraulisch	99 mm	235 - 285 mm	3/8" NPT

Made in Germany



KL-0040-2812-1

ZUG-/ DRUCKSPINDEL, hydraulisch, M24

- Für den hydraulischen Antrieb diverser Werkzeugsätze
- Nur in Verbindung mit dem Hydraulik-Zylinder KL-0040-2800

Eignung:
universell



Code	Artikel-Nr.	Gewinde	Antrieb (6-kant)	Belastung (max.)	Spindellänge (gesamt)	Gewinde- länge
2370824	KL-0040-2812-1	M24	13 mm	28 t	590 mm	545 mm

Made in Germany



KL-0040-2812-2

SPANNMUTTER, Ø 42 mm, M24

- Für den hydraulischen Antrieb diverser Werkzeugsätze
- Nur in Verbindung mit einer passenden Spindel

Eignung: universell



Code	Artikel-Nr.	Gewinde	Antrieb (6-kant)	Außen-Ø	Winkel	Länge
2144700	KL-0040-2812-2	M24	36 mm	42 mm	70°	70 mm

Made in Germany



KL-0040-2812-5

DRUCKSTÜCK, M24, Ø 20,5 mm

- Wird benötigt, um die Spindel KL-0040-2812-1 als Druckspindel zu verwenden

Eignung: universell



Code	Artikel-Nr.	Antrieb (6-kant)	Außen-Ø	Antriebsart	Länge
3052346	KL-0040-2812-5	36 mm	40 mm	hydraulisch / mechanisch	73 mm

KL-0215-36 M28

HYDRAULIKPUMPE luftbetrieben, 28 t

- Kann als Antrieb für einen Hydr.-Zylinder verwendet werden
- Zum Antrieb wird Pressluft verwendet
- Fußpedal mit 3 Einstellungen zum Pumpen, Halten und Entlasten
- Beide Hände sind frei zum Arbeiten

Eignung:
universell



Code	Artikel-Nr.	Betriebsdruck	Arbeitsdruck (max.)	Antriebsart	Gewicht
2478730	KL-0215-36 M28	8-12 bar	700,0 bar	pneumatisch	8 kg


RADKAPSEL-/ ACHSMUTTER- SCHLAGSCHLÜSSEL

NEU

Universell passend für Achsmuttern, Radkapseln bzw. Fettkappen.

- Zum einfachen Lösen und Anziehen von Achsmuttern / Radkapseln
- Integrierte Schlagkante zum Lösen stark festsitzender Verschraubungen
- Auch für schwer zugängliche Stellen geeignet
- Drehmomentanzug möglich (3/4")
- Inkl. eingravierter Drehmoment-Umrechnungsformel

Eignung: universell

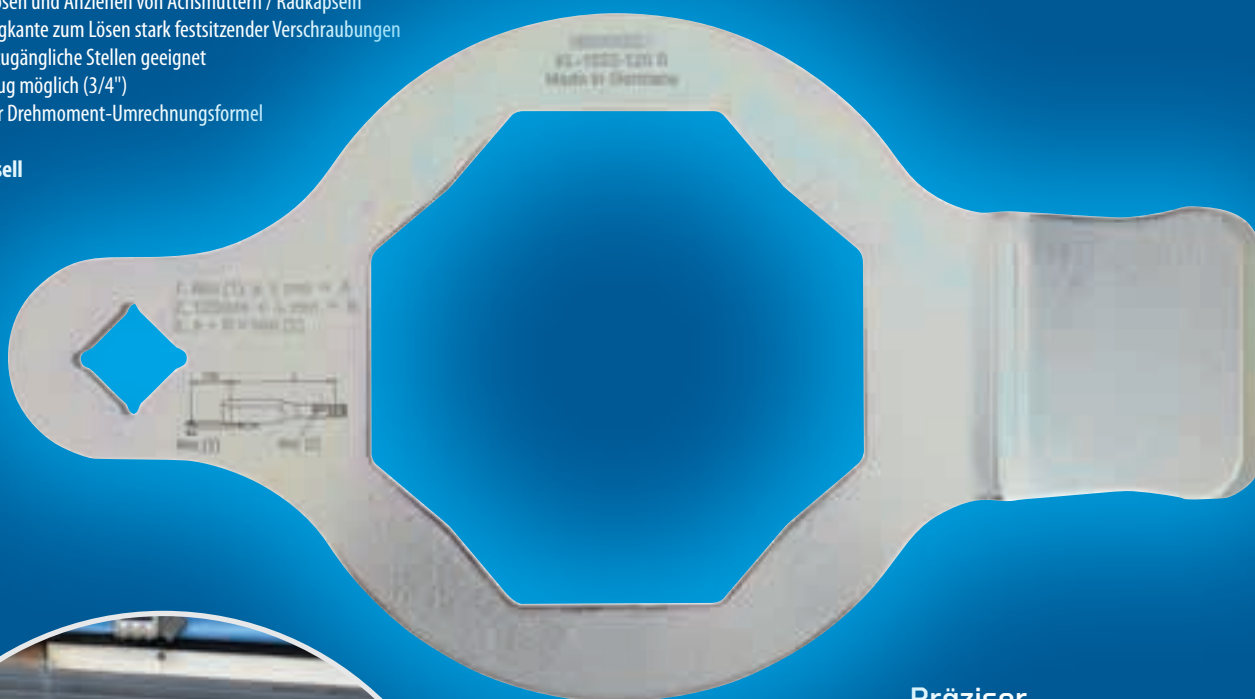

Präziser
Drehmomentanzug

Integrierte
Schlagkante

3/4"-Aufnahme
für hohe Kraft-
übertragung



Code	Artikel-Nr.	Ring-Profil	Schlüsselweite	Antrieb (4-kant)	geeignet für Achsen Typ	Länge	Gewicht
3476855	KL-1022-110 B	Sonderprofil	110 mm	3/4"	BPW ECO/BPW ECO Plus	305 mm	1,8 kg
3476871	KL-1022-120 B	Sonderprofil	120 mm	3/4"	BPW ECO/BPW ECO Plus	305 mm	1,8 kg

KL-1020-40

ZAPFENSCHLÜSSEL MIT FÜHRUNGSRÖHR

Ø 91 mm, 6 Zapfen

3/4"



Made in Germany



Passend für Mercedes (Nutmutter A 976 356 00 26) und MAN.

- Zum Lösen und Anziehen der Befestigungsmuttern
- z.B. an der Vorder- bzw. Hinterachse sowie am Getriebe- oder Differentialflansch
- Diverse Grundkörper und Führungsrohre kombinierbar

Eignung: **MERCEDES** **MAN**


Code	Artikel-Nr.	Antrieb (4-kant)	Außen-Ø	Außen-Ø Führungsrohr	Anzahl Zapfen	Zapfen-Breite	Ausführung	Gewicht
2451123	KL-1020-40	3/4"	109,5 mm	58 mm	6	7,5 mm	mit Führungsrohr	3,2 kg

KL-1020-41 A

ZAPFENSCHLÜSSEL MIT FÜHRUNGSRÖHR

Ø 117 mm, 6 Zapfen

3/4"

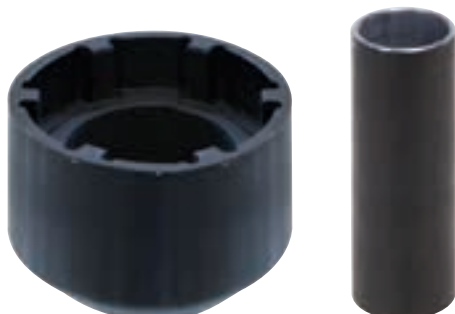

Made in Germany



Passend für MAN Fahrzeuge mit der Nutmutter 81.90620-0092.

- Zum Lösen und Anziehen der Befestigungsmutter
- z.B. an der Vorder- bzw. Hinterachse sowie am Getriebe- oder Differentialflansch
- Diverse Grundkörper und Führungsrohre kombinierbar

Eignung: **MAN**

Code	Artikel-Nr.	Antrieb (4-kant)	Außen-Ø	Außen-Ø Führungsrohr	Anzahl Zapfen	Zapfen-Breite	Ausführung	Gewicht
2691809	KL-1020-41 A	3/4"	147 mm	66,5 mm	6	11,6 mm	mit Führungsrohr	7,5 kg

KL-1020-42

ZAPFENSCHLÜSSEL

ZF-Achse, Ø 122,5 mm

Passend für ZF-Achsen (Ø 125 mm / Ø 139 mm) z.B. bei Mercedes (Nutmutter A 000 990 32 60).

- Zum Lösen und Festdrehen der Achsmutter

Eignung: universell, insbesondere für:

MERCEDES

3/4"



Made in Germany



Code	Artikel-Nr.	Antrieb (4-kant)	Außen-Ø	Anzahl Zapfen	Zapfen-Breite	Gewicht
3221385	KL-1020-42	3/4" 1"	138,5 mm	6	10,5 mm	5,3 kg



GEWINDERÜCKFORM- WERKZEUGSATZ

Rechts-/Linksgewinde (M50-M120x1,5)


Universell einsetzbar an M50 - M120x1,5 Rechts- und Linksgewinden.

- SCHNELL, FACHGERECHT und SPANLOS, einfach EFFIZIENT!
- Einfaches und schnelles Rückverformen von beschädigten Außengewinden direkt am Fahrzeug
- Zeit- und kostspielige Achswechsel bei schadhafte Achsgewinden entfallen
- Spanlose Rückverformung des Gewindes durch Rollen (Formen, Pressen, Prägen)
- Keinerlei Materialabtrag gegenüber dem Gewindeschneiden und Feilen
- Ursprüngliche Geometrie und Festigkeit bleiben vollständig erhalten
- Oberfläche am Gewinde wird wieder zusätzlich verdichtet
- Gewinde bleibt bis zu 2-fach höher dynamisch belastbar
- Weitere Gewinderollensätze als Zubehör erhältlich

THREAD RESET®

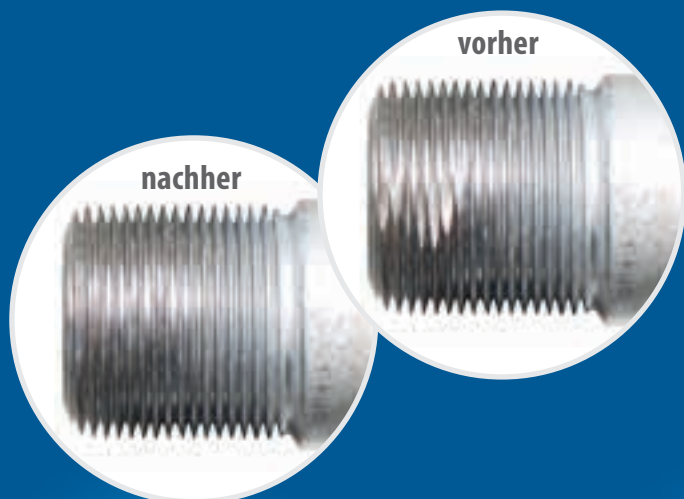

Anwendungsvideo

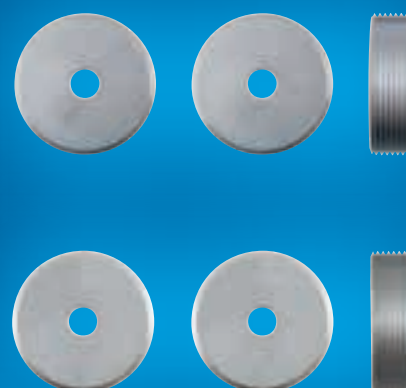


Code	Artikel-Nr.	für Gewinde	Gewindeart	Steigung	Gewicht
3436217	KL-0173-460 K	M50 – M120	Rechts-/Linksgewinde	1,5 mm	3 kg

KL-0165-3 KA

KUGELGELENK-ABDRÜCKER-SATZ

(6 Gabeln)

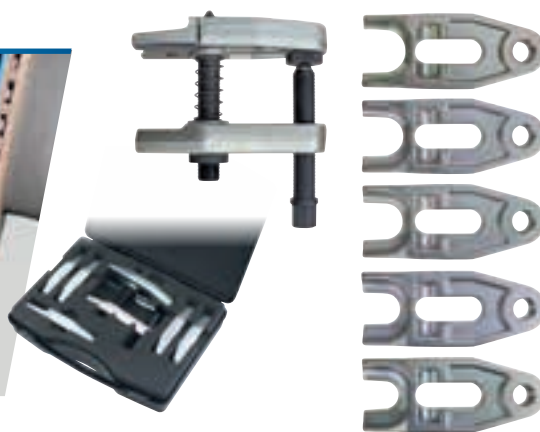

Eignung: universell, insbesondere für: universell

DEUTZ-FAHR JOHN DEERE LANDINI MAN MERCEDES VW FORD SCANIA VOLVO

Code	Artikel-Nr.	Größe	Anzahl Adapter	SW	Aufbewahrung	Länge	Breite	Höhe	Gewicht
2801817	KL-0165-3 KA	3	6	24 mm	Koffer	450 mm	360 mm	230 mm	15,5 kg

Universell passend für NKW und Kleintransporter.

- Zum Lösen von Kugelgelenk-Verbindungen an Achs- und Lenksystemen
- Variabel durch Wechselgabeln
- Hohe Stabilität
- Idealer Lösedruckpunkt und Abdrückwinkel einstellbar

Inhalt:

6 Gabeln mit Öffnungen von 30 bis 47 mm




Anwendungsvideo

KL-1000-20 A

ACHSSCHENKELBOLZEN PRESSE

65 t, mit Hülsensatz

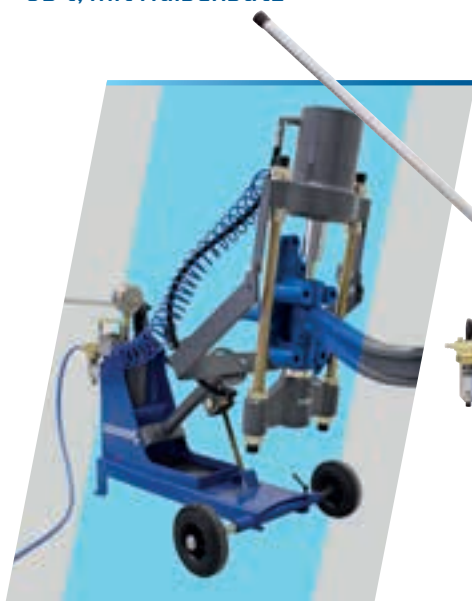

Universell passend für NFZ.

- Zum schnellen und fachgerechten Aus- und Einpressen von NFZ-Achsschenkelbolzen

Vorteile:

- Pneumatik-Schnellhub!
- Ein-Personen-Bedienung!
- Entwickelt nach neuesten Sicherheitsanforderungen!
- Universell einsetzbar, am Fahrzeug wie auch freistehend!
- Hohe Zeitersparnis!
- Universell einstellbarer und 180° drehbarer Pressrahmen!
- Einfaches und schnelles Positionieren am Fahrzeug durch die Drei-Achsen-Schnellverstellung!

Eignung: universell



Anwendungsvideo

Code	Artikel-Nr.	Breite, innen (Pressrahmen)	Länge, innen (Pressrahmen)	Schwenkwinkel	Hub	Presskraft	Luftanschluss (max.)	Länge	Breite	Gewicht
3091600	KL-1000-20 A	290 mm	480 mm	180°	120 mm	65 t	13 bar	1.200 mm	650 mm	130 kg

KL-1000-502

STÜTZHÜLSE MIT ZUGBOLZEN

für Achsschenkelbolzen (Allradantrieb)

Passend für Achsschenkelbolzen an Nutzfahrzeugen mit Allradantrieb, wie z.B. bei Mercedes und MAN.

- Zum schnellen und fachgerechten Ausbauen von Achsschenkelbolzen an der Vorderachse
- Geeignet für Achsschenkelbolzen mit M24x1,5 mm Innengewinde
- Zeitersparnis durch einen Ausbau direkt am Fahrzeug
- Für die Verwendung sind zusätzliche Antriebssteile erforderlich!



Eignung: universell, insbesondere für:

MERCEDES MAN

Code	Artikel-Nr.	Antriebsart	für Innengewinde	Gewicht
3521958	KL-1000-502	hydraulisch / mechanisch	M24x1,5	1,2 kg

KL-0169-60


SPURMESSGERÄT



Universell passend für PKW, NKW und Kleintransporter etc.

- Zur schnellen und einfachen Spurdifferenzmessung
- Messbereich über Teleskopauszug einstellbar
- Messbereich durch Verlängerung (Zubehör) erweiterbar

Eignung: universell

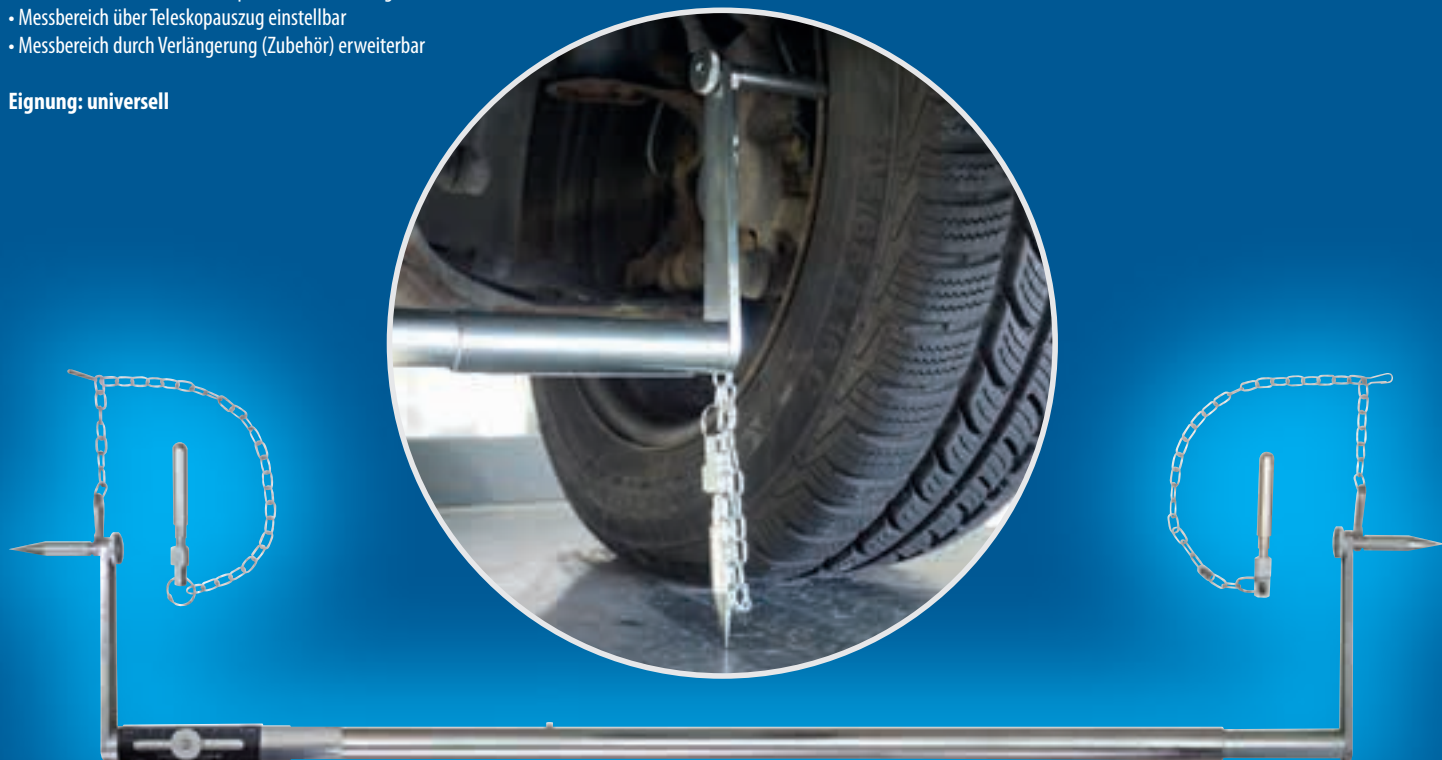

Code	Artikel-Nr.	Messbereich (min.)	Messbereich (max.)	Skalenlänge	Länge	Gewicht
3230295	KL-0169-60	950 mm	1500 mm	40 mm	1.500 mm	2,1 kg

KL-0169-61

VERLÄNGERUNG



Passend für Spurmessgerät KL-0169-60.

- Zum Verlängern des Messbereichs von 1500 mm auf max. 2150 mm

Eignung: universell



Code	Artikel-Nr.	Messbereich (min.)	Messbereich (max.)	Länge	Gewicht
3230317	KL-0169-61	1600 mm	2150 mm	670 mm	450 g

KL-0169-830

SPURSTANGENSCHLÜSSEL-SATZ, 3/4"

6-teilig

Made in Germany



Passend für Schub-/Spurstangen an Nutzfahrzeugen und Landmaschinen mit Schlüsselweite 24, 27, 30, 32, 34, 36 mm am Verstellgewinde.

- Zum einfachen Lösen und Verstellen von festsitzenden Schub-/Spurstangen
- Umschließt die Gegenhalteflächen vollständig
- Gleichmäßige Kraftübertragung
- Maulschlüssel sind oft zu breit oder weiten sich unter der hohen Kraft
- Kein Abrutschen oder Beschädigen
- Kein Austausch der gesamten Spurstange

Eignung: universell, insbesondere für:

CLAAS **DAF** **DEUTZ-FAHR** **EVOBUS** **MERCEDES** **NEOPLAN** **RENAULT**
FENDT **IVECO** **JOHN DEERE** **MAN** **SCANIA** **SOLARIS** **VOLVO**

Code	Artikel-Nr.	Profil	für Profil	Antrieb (4-kant)	Ausführung	Länge	Inhalt	Gewicht
3462927	KL-0169-830	2-Flächen	2-kant 4-kant 6-kant	3/4"	geteilt	120 mm	6	2,9 kg

KL-1009-20

SILENTLAGERWERKZEUG

Ø 85 / 99 mm

Made in Germany



Passend für Silentlager am Hinterachs-Stabilisator z.B. bei Mercedes-Benz Actros (MP4, MP5), Antos, Arocs, Atego (MP2), Econic (MP2), etc.

Speziell für Silentlager mit OEM-Nr. A 942 326 00 50 (eingebaut = Ø 85 mm / ausgebaut = Ø 88 mm) sowie A 960 326 12 81 (eingebaut = Ø 99 mm / ausgebaut = oval Ø 102x98 mm).

- Zum fachgerechten Aus- und Einpressen der Silentlager direkt am Fahrzeug
- Kein kostspieliger Austausch des kompletten Stabilisators
- Zusätzliche Antriebsteile erforderlich!

Eignung: **MERCEDES**

Code	Artikel-Nr.	für Außen-Ø (eingebaut)	Antriebsart	Belastung (max.)	Gewicht
3533107	KL-1009-20	85 mm / 99 mm	hydraulisch	28 t	16 kg

KL-1011-111

SILENTLAGERWERKZEUG

Ø 139 mm

Made in Germany



Passend für Silentlager für Bohrungs-Ø 139 mm (Lager ausgebaut ca. 155 mm), z.B. für SAF Intradisc plus Luftfederachsen.

- Zum schnellen und sicheren Aus- und Einbau an der Achsaufhängung
- Zusätzliche Antriebsteile erforderlich!

Eignung: universell, insbesondere für: **MERCEDES**


Code	Artikel-Nr.	für Außen-Ø (eingebaut)	für Außen-Ø (ausgebaut)	Antriebsart	Gewicht
2450178	KL-1011-111	139 mm	155 mm	hydraulisch	13,4 kg

KL-1011-121

SILENTLAGERWERKZEUG

Ø 119 mm, BPW

Made in Germany

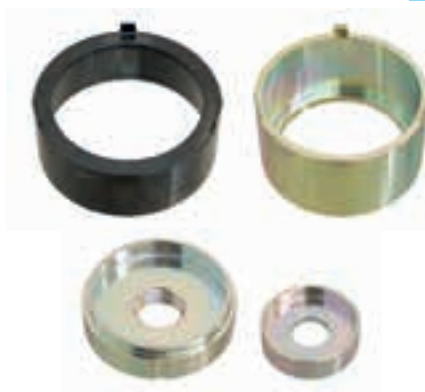

Passend für Silentlager mit Bohrungs-Ø Achse 119 mm (Lager ausgebaut ca. 132 mm), z.B. an BPW ECO Air/ ECO Air Compact Achsen.

- Zum schnellen und fachgerechten Aus- und Einpressen am Führungslenker
- Für Stahl-Gummi-Buchsen Nr. 02.0314.38.00
- Zusätzliche Antriebsteile erforderlich!

Eignung: universell, insbesondere für: **BPW**

Code	Artikel-Nr.	für Außen-Ø (eingebaut)	für Außen-Ø (ausgebaut)	Antriebsart	Ausführung	Gewicht
3417158	KL-1011-121	119 mm	132 mm	hydraulisch	exzentrisch	6,8 kg

8563-N-05

DREHMOMENTSCHLÜSSEL DREMOMETER

DNR-Set 3/4" 155-760 Nm

Made in Germany



- Drehmomentschlüssel im Anzugsbereich 155 - 760 Nm mit Alu-Verlängerungsrohr
- Für kontrollierten Rechtsanzug
- Inkl. rechtslaufende Aufsteckknarre 3/4"
- Maximale Abweichung von +/- 3 % (präziser als die Norm)
- Nonius-Skala - Auflösung 1,0 Nm



Anwendungsvideo



Code	Artikel-Nr.	Antrieb (4-kant)	Drehmoment (min. - max.)	Skaleneinteilung	Nonius	Präzision	Anzugsrichtung	Länge	Gewicht
3107043	8563-N-05	3/4"	155 - 760 Nm	10	1 Nm	+/- 3 %	Rechts	812 mm	5,5 kg

8576-01

DREHMOMENTSCHLÜSSEL DREMOMETER

DXL 520-1000 Nm

Made in Germany



- Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 520 - 1000 Nm
- Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, inkl. rückführbaren Prüfzertifikat
- 3/4" Vierkantantrieb mit Stiftsicherung
- Automatische Kurzwegauslösung mit fühl- und hörbarem Signal
- Doppel-Skala mit einer Skaleneinteilung von 10 Nm und 10 lbf-ft
- Leicht, robust und unempfindlich, sehr werkstattfreundlich
- Verlängerbar um Arbeitsbelastung des Anwenders reduzieren
- Höchste Präzision auch bei starkem Dauergebrauch
- Lange Lebensdauer und hohe Standzeiten
- Doppelvierkant für den kontrollierten Rechts- bzw. Linksanzug

Code	Artikel-Nr.	Antrieb (4-kant)	Drehmoment (min.)	Drehmoment (max.)	Präzision	Anzugsrichtung	Länge	Gewicht
7694360	8576-01	3/4"	520 Nm	1000 Nm	+/- 3 %	Links und Rechts	812 mm	4,3 kg

Made in Germany



754-04

AUFSTECKKNARRE, 3/4", rechts

- In Kombination mit dem DREMOMETER zum kontrollierten Schraubenanzug
- Feingängige, robuste Aufsteckknarren
- Mit 3/4" Vierkanttrieb
- Für Rechtsgang



3/4" 3/4"

Code	Artikel-Nr.	Abtrieb (4-kant)	Antrieb (4-kant)	Rückschwenkwinkel	Material	Höhe
7680730	754-04	3/4"	3/4"	10°	Chrom-Vanadium-Stahl	80 mm

Made in Germany



754-06

AUFSTECKKNARRE, 1", rechts

- In Kombination mit dem DREMOMETER zum kontrollierten Schraubenanzug
- Feingängige, robuste Aufsteckknarren
- Mit 1" Vierkanttrieb
- Für Rechtsgang



1" 1"

Code	Artikel-Nr.	Abtrieb (4-kant)	Antrieb (4-kant)	Rückschwenkwinkel	Material	Höhe
7680810	754-06	1"	1"	10°	Chrom-Vanadium-Stahl	95 mm

TF-K550 / TF-K850

DREHMOMENTSCHLÜSSEL TORCOFIX TF-K

- Kontrollierter Schraubenanzug
- Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel
- Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A,
- Inkl. rückführbarem Prüfzertifikat (DIN EN ISO 6789-2:2017)
- Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug
- Neuer ergonomischer Griff
- Mit Noniusskala für Nm Hauptskala zur Einstellung von Skalenzwischenwerten
- Für Links- und Rechtshänder geeignet



Code	Artikel-Nr.	Antrieb (4-kant)	Drehmomentbereich (min./max.)	Nonius	Präzision	Rückschwenkwinkel	Anzugsrichtung	Länge	Gewicht	Preis
3278492	TF-K550	3/4"	110 Nm - 550 Nm	1 Nm	+/- 3 %	10°	Links und Rechts	965 mm	3,6 kg	
3278514	TF-K850	3/4"	250 Nm - 850 Nm	1 Nm	+/- 3 %	10°	Links und Rechts	1.390 mm	5,6 kg	

KL-4007-411

Gelenkgriff, 3/4", 980 MM

Universell einsetzbar.

- Für extrem festsitzende Verschraubungen
- Extra lange Ausführung
- mit 180° Gelenk


Eignung: universell



Code	Artikel-Nr.	Abtrieb (4-kant)	Profil	Schwenkwinkel	Belastung (max.)	Ausführung	Länge	Gewicht
2941554	KL-4007-411	3/4"	4-kant	180°	1.050 Nm	extra lang	980 mm	3,5 kg

KL-1029-20 A

RAD-ABDRÜCKPRESSE / KAROSSERIEPRESSE

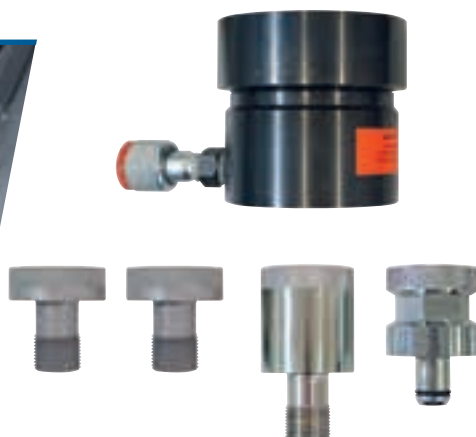

Universell passend für Nutzfahrzeuge, Kommunalfahrzeuge, Landmaschinen und PKW.

- Zum schnellen und kraftvollen Abdrücken von festsitzenden Rädern
- Auch für diverse Richtarbeiten an Karosserieteilen geeignet
- Kompakte Bauweise für beengte Platzverhältnisse
- Längenverstellbar durch Druckstücke, Verlängerungen und Feinverstellung

Eignung: universell

Code	Artikel-Nr.	Hub	Belastung (max.)	Ausführung	Antriebsart	Gewicht
3412865	KL-1029-20 A	15 mm	17 t	stufenlos	hydraulisch	4,6 kg

KL-1028-2226 / -2232

RADZENTRIERHÜLSEN-SATZ



Passend für viele Nutzfahrzeuge.

- Zum einfachen und problemlosen Montieren von NFZ-Rädern
- Das Auf- und Abschrauben erfolgt mit einer 1/2" Knarre

Eignung: universell, insbesondere für: universell

DAF **FORD** **MAN** **MERCEDES**
RENAULT **SCANIA** **VOLVO**

Code	Artikel-Nr.	Aufnahmegewinde	Außen-Ø	Antrieb (4-kant)	Ausführung	Länge	Gewicht
1805134	KL-1028-2226	M22x1,5	26 mm	1/2"	konisch	115 mm	0,5 kg
1901753	KL-1028-2232	M22x1,5	32 mm	1/2"	konisch	115 mm	1 kg

KL-0115-210

RADNABENSCHLEIFER für Stehbolzen, NFZ



Universell einsetzbar an Radnaben bei Nutzfahrzeugen und Transportern mit Radbolzen.

- Zur schnellen Reinigung der Felgen-Anlagefläche
- Feste Korrosionsrückstände können einfach entfernt werden
- Patentierte Schnellwechselaufnahme für exakte Zentrierung zwischen Grundkörper und Schleifkeks

Eignung: universell



Code	Artikel-Nr.	Antrieb (6-kant)	Außen-Ø	Länge	Gewicht
3463966	KL-0115-210	3/8"	57 mm	170 mm	900 g

GEWINDERÜCKFORM- WERKZEUG (M22X1,5)

Universell einsetzbar an NKW Radbolzen, Radschrauben oder sonstigen Gewinden mit M22x1,5 mm.

- Schnelle und kostensparende Rückverformung von beschädigten Gewinden
- Gewinde wird in seine ursprüngliche Geometrie zurückverformt
- Keinerlei Materialabtrag
- Festigkeit der Radbolzen/-schrauben bleibt erhalten
- Kompakte Bauweise

Eignung: universell

THREAD RESET®



Anwendungsvideo

Code	Artikel-Nr.	für Gewinde	Antrieb (6-kant)	Gewicht
3465020	KL-0173-662 A	M22x1,5	46 mm	150 g

KL-0100-632 / -633

STECKSCHLÜSSEL, 3/4", 400 MM



**Sonderverkauf
solange Vorrat reicht**



Passend für Radmuttern im NFZ Bereich.

- Zum Lösen und Anziehen von Radmuttern

Eignung: universell, insbesondere für: universell



Code	Artikel-Nr.	SW	Profil	Antrieb (4-kant)	Länge	Gewicht
2874229	KL-0100-632	32 mm	6-kant	3/4"	400 mm	1,9 kg
2874237	KL-0100-633	33 mm	6-kant	3/4"	400 mm	2 kg

KL-1070-13..

DOPPELSCHLAGSCHLÜSSEL

Made in Germany



- Zum einfachen Lösen und Anziehen von festsitzenden Verschraubungen
- Einzigartiger Schlagschlüssel mit doppeltem Schlüsselprofil
- Auch für schwer zugängliche Stellen geeignet
- Drehmomentanzug möglich (3/4")
- Inkl. eingravierter Drehmoment-Umrechnungsformel

Eignung: universell



Code	Artikel-Nr.	Ring-Profil	Schlüsselweite	Schlüsselweite 2	Antrieb (4-kant)	Länge	Gewicht
3424766	KL-1070-1301	12-kant	21 mm	24 mm	3/4"	235 mm	550 g
3434222	KL-1070-1302	12-kant / Innen-TX	19 mm	E24	3/4"	235 mm	600 g
3434257	KL-1070-1303	Innen-TX	E18	E20	3/4"	235 mm	650 g
3478467	KL-1070-1304	12-kant	27 mm	30 mm	3/4"	250 mm	650 g
3478408	KL-1070-1305	12-kant	22 mm	26 mm	3/4"	243 mm	650 g

KL-1072-100

BREMSSATTEL-HEBEVORRICHTUNG, NFZ

Made in Germany



Universell passend für ca. 90% der am Markt befindlichen Bremsattel an Nutzfahrzeugen, Trailern und Anhängern.

- Ermöglicht mit Hilfe eines Werkstattkrans ein einfaches und rückschonendes Heben schwerer Bremsattel
- Winkelgenaue Positionierung
- Ein-Personen-Bedienung

Eignung: universell

Code	Artikel-Nr.	Belastung (max.)	Anzahl Einstellpositionen	für Bremsattel-Position	Länge	Breite	Höhe	Gewicht
3415589	KL-1072-100	75 kg	8	0:00 bis 5:00 Uhr und 7:00 bis 12:00 Uhr	508 mm	316 mm	50 mm	2,1 kg

KL-0114-894

REIBKOPFSATZ FÜR ABS-SENSOR

Ø 18 mm, 2-teilig



Made in Germany



Universell passend für ABS-Sensor-Aufnahmebohrungen mit Bohrungs-Ø 18 mm.

- Zum schnellen und fachgerechten Reinigen der Aufnahmebohrung
- Antrieb mit konventioneller 1/4" Knarre

Eignung: universell, insbesondere für: universell



Code	Artikel-Nr.	Durchmesser	Antrieb (4-kant)	Gewicht
3448886	KL-0114-894	18 mm	1/4"	90 g

36 2-200

BANDSCHLÜSSEL

Ø 200 mm, 285 mm



Made in Germany



- Mit kräftigem, rutschfestem Gewebeband
- Extra breit = 25 mm
- Verchromt

Code	Artikel-Nr.	für Ø	Bandbreite	Material	Länge	Breite	Höhe	Gewicht
6327400	36 2-200	200 mm	25 mm	Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3	295 mm	65 mm	37 mm	0,6 kg

KL-0122-193

ÖLFILTERSCHLÜSSEL UNIVERSAL

Ø 110 - 145 mm



Universell passend.

- Zum schnellen Lösen von Ölfiltern und Lufttrocknerpatronen
- Auch für enge Platzverhältnisse

Eignung: universell



Code	Artikel-Nr.	Antrieb (6-kant)	Antrieb (4-kant)	für Ø (min.)	für Ø (max.)	Höhe	Gewicht
2967448	KL-0122-193	24,0 mm	1/2"	110 mm	145 mm	109 mm	1,9 kg

XXL SPLINTTREIBER-SATZ

5-TEILIG

Universell einsetzbar an Nutzfahrzeugen und Industriemaschinen.

- Ermöglicht das präzise, geradlinige Aus- und Eintreiben von Splinten, Bolzen, etc.
- Die lange Bauform bietet eine extrem hohe Reichweite
- Für sehr lange oder tief sitzende Teile
- Enthält die gängigen Durchmesser von Ø 8 bis 16 mm
- In praktischer Rolltasche

Inhalt:

Ø 8 / 10 / 12 / 14 / 16 mm



Extrem hohe Reichweite
durch die lange Bauform

Für sehr lange oder
tief sitzende Teile



Code	Artikel-Nr.	Inhalt	Nutzlänge	Länge	Aufbewahrung	Gewicht
3549100	KL-4701-100	Ø 8 / 10 / 12 / 14 / 16 mm	200 mm	350 mm	Rolltasche	2,7 kg

KL-0840-100 K

DIGITALER BATTERIETESTER

Universell einsetzbar bei Fahrzeugen mit 6/12/24 Volt BLEI-, GEL-, AGM-, EFB- sowie LITHIUM-Batterien.

- Zum fachgerechten Prüfen und Protokollieren des Zustandes von Batterie, Generator und Anlasser
- Unterstützt 9 Batteriestandards nach Norm EN, DIN, IEC, SAE, CA, CCA, BCI, MCA und JIS
- Prüfung der Batterie im ein- oder ausgebauten Zustand
- Prüfprotokollausgabe über Thermodrucker
- Echtzeitüberwachung im Fahrzeug durch 2,50 m lange Messleitung
- Einfache, menügeführte Bedienung in 13 Sprachen
- Vollisolierte Krokodilklemmen und eingebauter Verpolungsschutz

Eignung: universell



Code	Artikel-Nr.	Spannungsbereich	Nennkapazität (min. - max.)	für Batterietyp	Display	Betriebs-temperatur	Akkukapazität	Gewicht
3477185	KL-0840-100 K	6 V / 12 V / 24 V	1 - 260 Ah	AGM-Batterie, AGM-Spiralzellen-Batterie, Blei-Säure-Batterie, EFB-Batterie, GEL-Batterie, Lithium-Batterie	3,2"	0 - 50 °C	2.000 mAh	2,3 kg

KL-0880-20

INFRAROT-THERMOMETER

Universell verwendbar z.B. im Industrie-, Bau- und KFZ-Bereich.

- Zur schnellen, berührungslosen Temperaturmessung
- Auch für schwer zugängliche Gegenstände und Flüssigkeiten
- Robustes Infrarot-Thermometer in Industriequalität
- Hoher Temperaturmessbereich von -50 bis +550 °C
- Sehr hohe Messgenauigkeit durch einstellbare Emissionsgraderfassung
- Rote 12-Punkt-Laserzielerfassung (abschaltbar)
- Beleuchtetes 1,5" LCD Farbdisplay
- Messwerte-Haltefunktion mit Min/Max-Erfassung
- Einstellbare LED-Warnleuchte bei Temperaturgrenzwert Unter-/Überschreitung

Eignung: universell



Code	Artikel-Nr.	Messbereich (min. - max.)	Messtoleranz	Messdauer	Display	Laserfarbe	Einstellbarer Emissionsgrad	Automatische Abschaltung
3475840	KL-0880-20	-50 °C – +550 °C	1,5 %	0,5 Sek.	1,5"	Rot	0,1 bis 1,0	30 Sek.



MIKRO-VIDEOSKOP

Ø 3,9 MM MIT 4-WEGE-GELENK

Universell einsetzbar an PKW, Transportern, NKW, Bussen, Baumaschinen, Landmaschinen.

- Ermöglicht eine schnelle und einfache Inspektion von extrem schwer zugänglichen Bauteilen
- Zur professionellen Schadensanalyse an Motoren, Getrieben, Ansaugsystemen, etc.
- Extrem schlanke Ø 3,9 mm Mikro-Kamera mit 1280 x 720 Pixel
- Staub- und wassergeschütztes Objektiv mit regulierbarer LED Beleuchtung
- ±180° Schwenkwinkel durch 4-Wege-Gelenk
- Live-Betrachtung über 5,0" HD Farbdisplay mit Zoom-, Dreh- und Spiegelfunktion
- Foto- und Videodokumentation mit Datum- und Zeitstempel
- inkl. 32 GB microSD Karte und leistungsstarkem 3,7 V Lithium-Polymer-Akku (6000 mAh)
- Direkte Wiedergabe von Fotos und Videos am Display

Eignung: universell

Hohe
Akkukapazität



4-Wege-Gelenk
ermöglicht Inspektion
in alle Richtungen

Einfache Bedienung
durch Joystick

1,2 m Sondenlänge
ermöglicht weitreichende
Abgasstrang-Inspektion

Gratis!



Code	Artikel-Nr.	Display	Auflösung	Schwenkwinkel	Kabel-Ø (max.)	Länge (Kabel)	Anzahl LEDs	Akku	Temperaturbereich	Aufbewahrung	Gewicht
3517381	KL-0880-11 K	5,0"	1280 x 720 Pixel	+/- 180° (4-Wege)	3,9 mm	1,20 m	6	6.000 mAh	-10 °C - +60 °C	Tasche (Hartschale)	1,5 kg


R95600320

INSPEKTIONSLAMPE

- Ideal als Arbeitslampe für den mobilen Einsatz in verschiedenen Bereichen
- 5 Schaltfunktionen für individuell anpassbare Helligkeit
- Kann sowohl als Inspektionslampe als auch als Taschenlampe eingesetzt werden
- Magnet und um 180° drehbarer Haken sorgen für unterschiedliche Haltemöglichkeiten
- Ermöglicht flexiblen und mobilen Einsatz, sowie freihändiges Arbeiten
- LED sowohl ein- als auch ausgeklappt nutzbar



GEDORE red

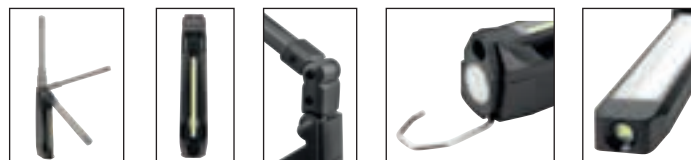

Code	Artikel-Nr.	Anzahl der Leuchtmittel	Helligkeit	Leuchtdauer (max.)	Akkukapazität	Ladezeit	Farbe	Material	Länge	Breite	Höhe	Gewicht
3301760	R95600320	2	500 lm	12 h	2.500 mAh	4 h	schwarz	Kunststoff	320 mm	33 mm	43 mm	0,3 kg

R95600128

STABLAMPE 150

- Ideal für gezielte Ausleuchtung kleiner Arbeitsbereiche
- Kompakte Bauweise – leicht und handlich
- Schaltfunktionen: Top-LED (100 lm), Haupt-LED (150 lm), Aus
- IP54 & IK07 Schutz für Staub- und Stoßfestigkeit
- Lange Laufzeit
- USB-C Laden: Schnellladefunktion, ca. 2,5 h Ladezeit, inkl. Ladekabel



GEDORE red



Code	Artikel-Nr.	Anzahl der Leuchtmittel	Helligkeit	Leuchtdauer (max.)	Ladezeit	Länge	Breite	Höhe	Gewicht
3301924	R95600128	2	150 lm	3,5 h	2,5 h	128,2 mm	23,4 mm	17,9 mm	0,06 kg

R47102004

ADAPTER-SATZ**4-teilig**

- Vielseitige Adaptergrößen
- Enthält 1/4", 3/8" und 1/2" Adapter und 1/4" magnetischen Bit-Halter
- Robustes Material für hohe Langlebigkeit
- Passt auf alle Schnellwechselsysteme und Standardbohrfutter
- Geeignet für Maschinenbetätigung



GEDORE red



Code	Artikel-Nr.	Material	Länge	Breite	Höhe	Inhalt	Gewicht
3301922	R47102004	Chrom-Vanadium-Stahl	77 mm	59 mm	17 mm	4	0,12 kg

R47112102

BITHALTER-SATZ**2-teilig, 75mm**

Passend für Bits in 1/4" (6,3 mm) sowie Steck-schlüsseleinsätze in 3/8" und 1/2"

- 2-teiliges Set
- Enthält je einen magnetischen Bithalter
- Robuste Ausführung für langlebigen und zuverlässigen Einsatz



GEDORE red



Code	Artikel-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Inhalt	Gewicht
3301916	R47112102	75 mm	50 mm	22 mm	2	0,08 kg

KL-1000-0115

HALTEVORRICHTUNG FÜR RADNABEN, NFZ

Made in Germany



Universell passend für Nutzfahrzeuge, Kommunalfahrzeuge und Landmaschinen.

- Zum fachgerechten Gegenhalten des Radkopfes (Radnabe) über die Radbolzen
- Zum Lösen und kontrollierten Drehmomentanzug

**Nur solange
Vorrat reicht**



Code	Artikel-Nr.	Länge	Länge, Schwenkarm	Bohrungs-Ø	Gewicht
3413195	KL-1000-0115	990 mm	315 mm	23 mm	4,4 kg

Ihr Fachhändler/Stempel:

GEDORE
AUTOMOTIVE EXPERIENCE

HEAVY DUTY gültig vom
01.09. bis 31.12.2026
Nur solange der Vorrat reicht.

Lieferung ohne Deko.
Technische Änderungen vorbehalten.
Alle Angaben vorbehaltlich Satz- und Druckfehler.

GEDORE Automotive GmbH
Breslauer Straße 41 | 78166 Donaueschingen | GERMANY
Tel. +49 771 83223-0 | info.gam@gedore.com

gedore-automotive.com